

GRUPPO MOTORE POMPA MOTOR PUMP GROUP

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

EFG XX 0 XX 0 X 0

TIPO / TYPE

MOTORE / MOTOR



POMPA / PUMP

VERSIONE / VERSION

V = CON VALVOLA DI NON RITORNO GIÀ MONTATA
WITH PRE-ASSEMBLED CHECK VALVE

0 = SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
WITHOUT CHECK VALVE

D = CON DRENAGGIO 3/8"G
WITH DRAIN 3/8"G

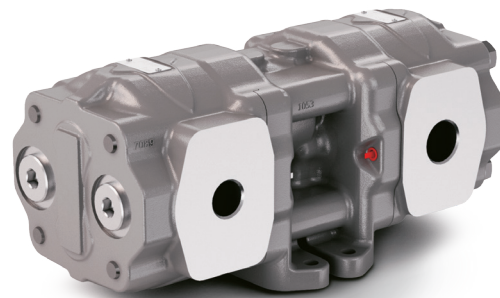


EFG 65 0 65

EFG 72 0 57






EFG 65 0 72

EFG 72 0 65

VERSIONE / VERSION
"V"



VERSIONE / VERSION
"0" e "D"

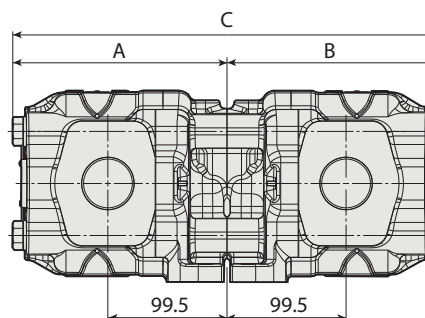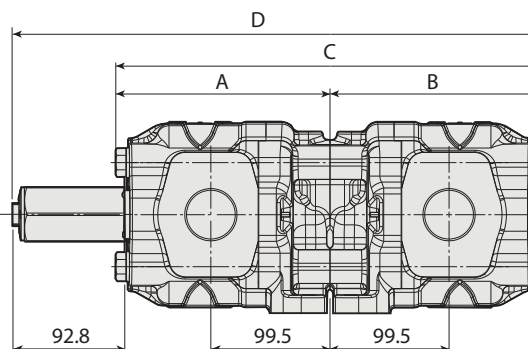

3/8"G DRENAGGIO / DRAIN

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

CODICE / CODE	CILINDRATA MOTORE MOTOR DISPLACEMENT cm ³ /rev.	CILINDRATA POMPA PUMP DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B mm	C mm	D mm
EFG650650V0	65	65	179.65	173.6	353.25	438.1
EFG650720V0	65	71.6	179.4	178.5	357.9	442.9
EFG720570V0	71.6	57	184.4	167.5	351.9	436.9
EFG720650V0	71.6	65	184.4	173.5	357.9	442.9
EFG65065000	65	65	179.65	173.6	353.25	-
EFG65072000	65	71.6	179.4	178.5	357.9	-
EFG72057000	71.6	57	184.4	167.5	351.9	-
EFG72065000	71.6	65	184.4	173.5	357.9	-
EFG650650D0	65	65	179.65	173.6	353.25	-
EFG650720D0	65	71.6	179.4	178.5	357.9	-
EFG720570D0	71.6	57	184.4	167.5	351.9	-
EFG720650D0	71.6	65	184.4	173.5	357.9	-

GRUPPO MOTORE POMPA
MOTOR PUMP GROUP



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

EFG	CILINDRATA MOTORE MOTOR DISPLACEMENT cm ³ /rev.	PRESSIONE NOMINALE NOMINAL PRESSURE bar	VELOCITÀ MASSIMA MAX SPEED r.p.m.
MOTORE MOTOR	65	225	2500
	71.6		
POMPA PUMP	57	225	2500
	65		
	71.6		

CONNESSIONI ED AZIONAMENTI GRUPPO MOTORE/POMPA
CONNECTIONS AND OPERATIONS OF MOTOR PUMP GROUP

11



VERSIONE SENZA VALVOLA DI NON RITORNO / VERSION WITHOUT CHECK VALVE

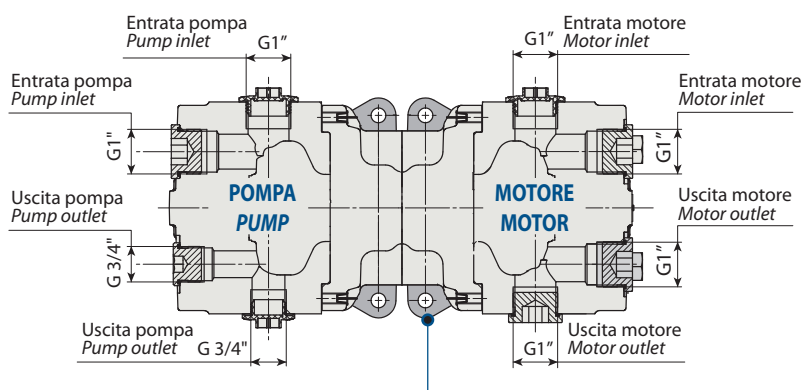

Il supporto per l'attacco del gruppo alla traversa del trattore è già integrato nel gruppo stesso.

The support for group connection to tractor crossbar is built-in in group itself.

VERSIONE CON VALVOLA DI NON RITORNO MONTATA / VERSION WITH PRE-ASSEMBLED CHECK VALVE

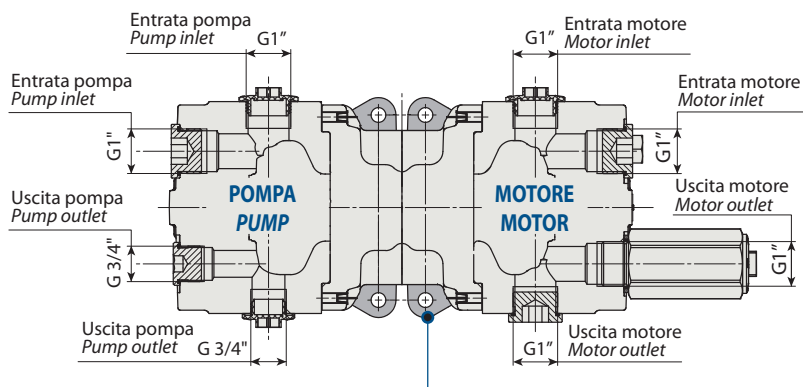


Il supporto per l'attacco del gruppo alla traversa del trattore è già integrato nel gruppo stesso.

The support for group connection to tractor crossbar is built-in in group itself.

GRUPPO MOTORE POMPA
MOTOR PUMP GROUP


DIAGRAMMI / DIAGRAMS

DIAGRAMMA RELAZIONE / DIAGRAM

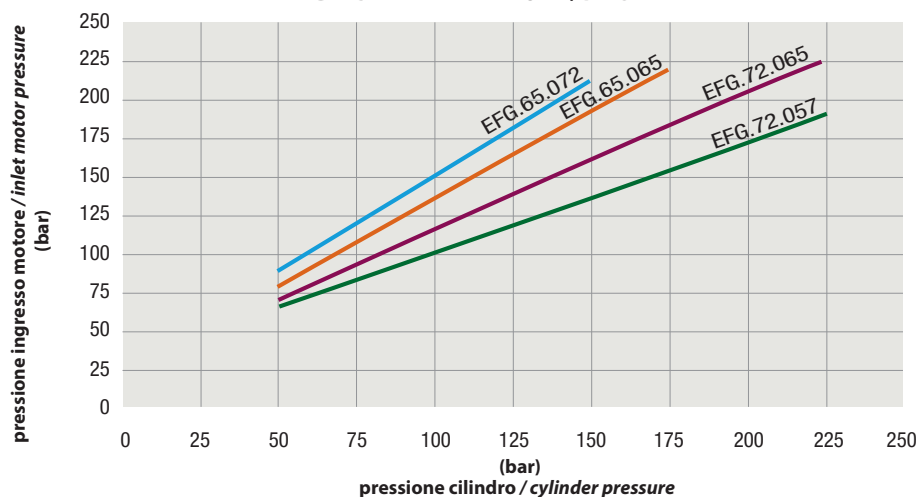

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)


PORTATA / CAPACITY

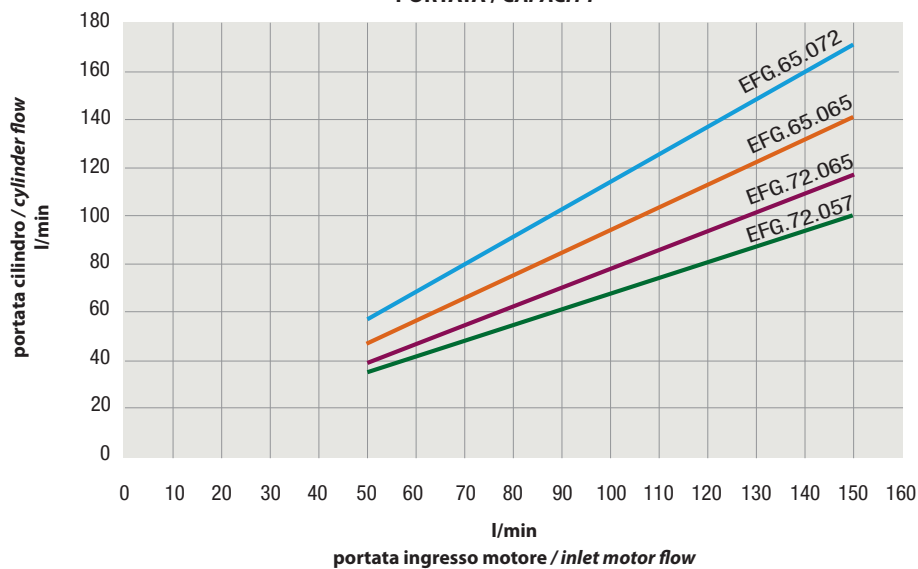

VALVOLA DI NON RITORNO
CHECK VALVE

Codice / Code **ERG00000001**

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION EXAMPLE

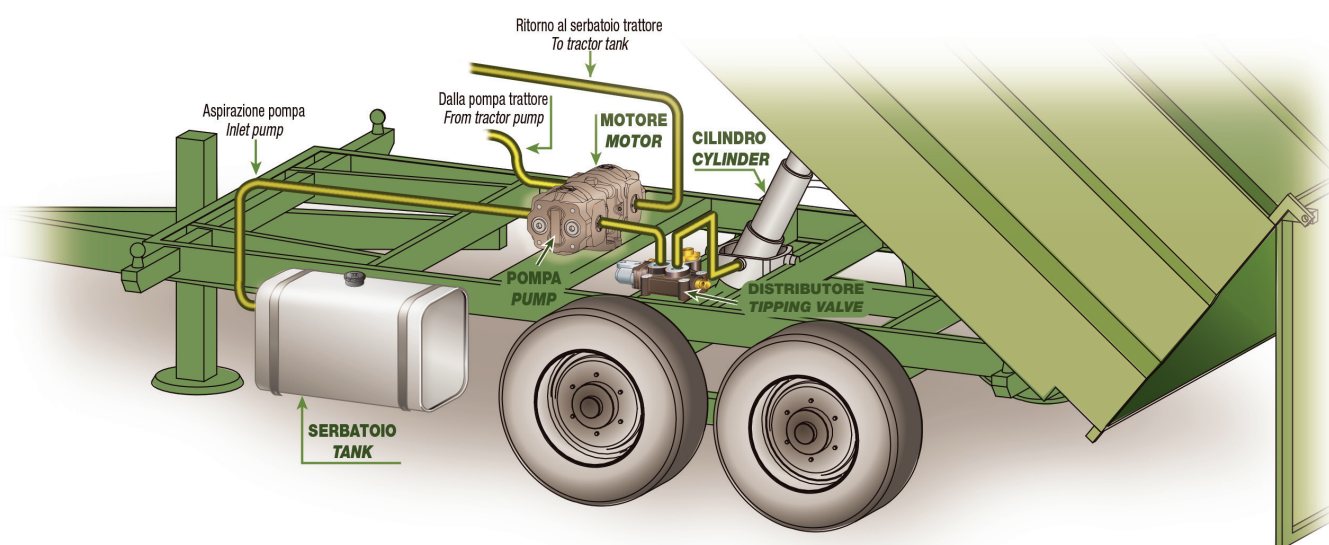

11

ESEMPI DI APPLICAZIONE
APPLICATIONS EXAMPLE

